



- NO SEBUTHARGA** : PKFZ/RFQ/2/2020/009(TSD)
- TAJUK SEBUTHARGA** : **SEBUTHARGA KERJA:**
MENJALANKAN KERJA-KERJA SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT:
- SYARAT PENDAFTARAN** :
- a. MENJALANKAN KERJA-KERJA MEMBUAT SATU UNIT TANDAS DAN TANGKI SEPTIK DI SEKITAR KAWASAN GUDANG INDUSTRI RINGAN, PRESINT 3 (BARISAN A1-A12, B1-B12, C1-C12 DAN D1-D12) PORT KLANG FREE ZONE, K/S12 42920 PULAU INDAH, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
 - b. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DIBAWAH GRED G1
 - c. KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21
- TARIKH & TEMPAT LAWATAN** : 27.02.2020 KHAMIS / 10.00 PAGI, PKFZ
- TAPAK**
- TARIKH TUTUP** : 4.03.2020 RABU
12.00 TENGAH HARI

RINGKASAN SEBUTHARGA

- 1.0** Kesemua jumlah harga yang tercatat didalam Ringkasan Sebutharga ini adalah termasuk menyediakan bahan dan pemasangan kerja-kerja yang dicadangkan, serta kesemua kerja-kerja pelupusan, seperti yang tercatat dalam sebut harga atau pelan yang disertakan. Bahan buangan dan sampah sarap hendaklah dibersihkan dari kawasan tapak binaan dan kawasan tapak pembinaan hendaklah kemas.
- 2.0** Kuantiti-kuantiti dan harga yang tercatat di Ringkasan Sebutharga adalah kuantiti sebenar dan hendaklah mengikut harga pasaran terkini. Pihak PKFZ Sdn Bhd tidak bertanggungjawab diatas segala kesilapan yang dibuat oleh pihak kontraktor sekiranya ada kesilapan dalam pengiraan kuantiti yang tercatat dalam ringkasan sebutharga ini.
- 3.0** Lawatan tapak adalah wajib bagi semua kontraktor dan penyebutharga.
- 4.0** Sebutharga perlu lengkap dengan **nama syarikat dan alamat, no. telefon, alamat emel** dan perlu melampirkan **profil syarikat**.

Setiap sebutharga yang telah lengkap perlu di hantar melalui emel ke alamat surayah@pkfz.com atau dimasukkan ke dalam peti sebutharga di pejabat PKFZ lengkap dengan sampul surat yang beralamat:

Port Klang Free Zone Sdn Bhd

Jalan FZ 2-P5,
Port Klang Free Zone / KS 12,
42920 Pulau Indah,
Selangor Darul Ehsan

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada **Urusetia Perolehan, PKFZ: 03-3101 5568**

KERJA-KERJA TAMBAHAN KAWASAN KHAS RMK.

TAJUK SEBUTHARGA : MENJALANKAN KERJA-KERJA MEMBUAT SATU UNIT TANDAS DAN TANGKI SEPTIK DI SEKITAR KAWASAN GUDANG INDUSTRI RINGAN, PRESINT 3 (BARISAN A1-A12, B1-B12, C1-C12 DAN D1-D12) PORT KLANG FREE ZONE, K/S12 42920 PULAU INDAH, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA SEUNIT	JUMLAH
A.	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM.</u>				
1.0	INSURANS				
	i Insurans Kerja	L/S			
	ii Insurans Kemalangan dan Kerosakan Harta Benda	L/S			
2.0	Menyediakan Laporan Gambar yang lengkap untuk kerja sebelum, semasa dan selepas kerja siap dilaksanakan.	L/S			
3.0	Meletakkan papan tanda keselamatan di kawasan pembinaan.	L/S			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA A) :					

KERJA-KERJA TAMBAHAN KAWASAN KHAS RMK.

NO	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA SEUNIT	JUMLAH
B.	<p><u>KERJA-KERJA MEMBUAT TANDAS</u></p> <p>Nota : Kadar harga perlu mengambilkira segala keperluan termasuk menyediakan pekerja, peralatan, pengangkutan, pembuangan sisa lama dari tapak bina serta kerja-kerja yang berkaitan.</p>				
1.0	Kerja-kerja mengorek untuk tapak tandas berukuran 2000m x 2000m dengan kedalaman 200mm	m ²	L/S		
2.0	Kerja menanam kayu bakar sebagai "footing foundation" untuk tapak tandas.	no	12		
	<p>Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A</p>				
3.0	Kerja-kerja menjalankan system perpaipan bagi air domestik untuk kegunaan tandas.	m	L/S		
3.0	Kerja-kerja membuat sistem perpaipan kumbahan bagi kegunaan air tandas.	m	L/S		
4.0	Kerja memasang besi "reinforcement" dengan menggunakan besi BRC A8.	m ²	4		
5.0	Kerja-kerja membekal dan melamparkan konkrit gred G25 untuk tapak tandas dengan tebal 200mm	m ³	3.2		
6.0	Kerja-kerja membuat dinding batu menggunakan batu pasir dengan ukuran 1500m x 2600mm	m ²	14		
	<p>Nota : Membuat ruang untuk bingkai pintu berukuran 2100mm x 750mm di bahagian hadapan tandas (Sila rujuk lukisan lampiran)</p>				
7.0	Kerja-kerja mengikat batu untuk struktur sokongan untuk bumbung tandas.	m ²	L/S		
8.0	Kerja-kerja membekal besi "reinforcement" berukuran 50mm X 50mm sebagai tapak untuk kerja-kerja pemasangan zink.	m	L/S		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA B) :					

KERJA-KERJA TAMBAHAN KAWASAN KHAS RMK.

NO	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA SEUNIT	JUMLAH
9.0	Kerja-kerja memasang zink Nota : Kontraktor harus menggunakan gam silikon untuk menutup ruang kosong dari kerja-kerja pemasangan skru pengikat zink.	m ²	4.45		
10.0	Kerja-kerja memasang mangkuk tandas dan "water closet" serta menyambungkan saluran air. Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	1		
11.0	Kerja-kerja memasang sinki berukuran 450mm X 450mm. Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	1		
12.0	Kerja-kerja memasang kepala paip Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	2		
13.0	Kerja-kerja memasang "shower head" pada dinding tandas dengan ketinggian 2000mm daripada lantai tandas. Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	1		
14.0	Kerja-kerja memasang "water trap" di lantai tandas serta kerja-kerja menyambungkan saluran paip dengan "water trap". Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	2		
15.0	Kerja-kerja memasang bingkai dan pintu berukuran 2100mm X 750mm. Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A	no	1		
16.0	Kerja-kerja mengecat bahagian luar dan dalam dinding tandas sebanyak 2 lapis cat ("undercoat" & "prime coat"). Nota : Menggunakan jenama Nippon Weathershield (Putih)	m ²	L/S		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA B) :					

KERJA-KERJA TAMBAHAN KAWASAN KHAS RMK.

NO	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA SEUNIT	JUMLAH
B.	<p><u>KERJA-KERJA MEMBUAT TANGKI SEPTIK</u></p> <p>Nota : Kadar harga perlu mengambilkira segala keperluan termasuk menyediakan pekerja, peralatan, pengangkutan, pembuangan sisa lama dari tapak bina serta kerja-kerja yang berkaitan.</p>				
1.0	Kerja-kerja mengorek tapak untuk tangki septic berukuran 1000mm X 1000mm sedalam 2000mm	m ²	L/S		
2.0	Kerja menanam kayu bakar sebagai "footing foundation" untuk tapak tandas.	no	6		
	<p>Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A</p>				
3.0	Kerja-kerja mengikat bata untuk dinding tangki septic dengan ukuran 1000mm x 1800mm serta kerja-kerja "plaster".	m ²	L/S		
3.0	Kerja-kerja membuat "manhole" serta penutup untuk tangki septic.	no	1		
4.0	Kerja-kerja membekal dan menyambungkan "waste pipe" daripada tandas ke saluran "manhole".	m ²	L/S		
	<p>Nota : Sila rujuk lukisan di LAMPIRAN A</p>				
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA B) :					

KERJA-KERJA TAMBAHAN KAWASAN KHAS RMK.

TAJUK SEBUTHARGA : MENJALANKAN KERJA-KERJA MEMBUAT SATU UNIT TANDAS DAN TANGKI SEPTIK DI SEKITAR KAWASAN GUDANG INDUSTRI RINGAN, PRESINT 3 (BARISAN A1-A12, B1-B12, C1-C12 DAN D1-D12) PORT KLANG FREE ZONE, K/S12 42920 PULAU INDAH, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

RINGKASAN SEBUTHARGA

NO	PERKARA	JUMLAH
1	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA A) : Kehendak dan Syarat - Syarat Keperluan AM	
2	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA B) : Kerja-Kerja Membuat Tandas	
3	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA (PERKARA C) : Kerja-Kerja Membuat Tangki Septik	
JUMLAH KESELURUHAN :		


TEMPOH SIAP KERJA : _____


RINGGIT MALAYSIA : _____

NOTA :

1. Kontraktor yang berjaya dikehendaki mengemukakan laporan kerja-kerja yang telah dilaksanakan, sekiranya kontraktor gagal mengemukakan laporan tersebut, jabatan pengguna tidak bertanggungjawab bagi proses pembayaran.
2. Kontraktor diminta menyertakan gambar sebelum, semasa dan selepas menyiapkan kerja-kerja tersebut (Tarikh)
3. Kontraktor perlulah memberi satu tempoh jaminan selama ENAM (6) BULAN untuk kerja dan bahan bekalan.
3. Kontraktor perlulah memastikan pekerja sentiasa menggunakan peralatan keselamatan semasa menjalankan kerja-kerja tersebut.
4. Dokumen-dokumen seperti profil syarikat berserta salinan sijil pendaftaran syarikat dan sijil lesen yang berkaitan perlu disertakan bersama sebutbarga.
5. Kontraktor akan dibayar mengikut kuantiti kerja yang dilakukan.
6. Kontraktor dibenarkan mengemukakan tuntutan bayaran setiap bulan bagi kerja yang disiapkan.


Tandatangan Kontraktor : Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh :	Cop Syarikat:
--	---------------

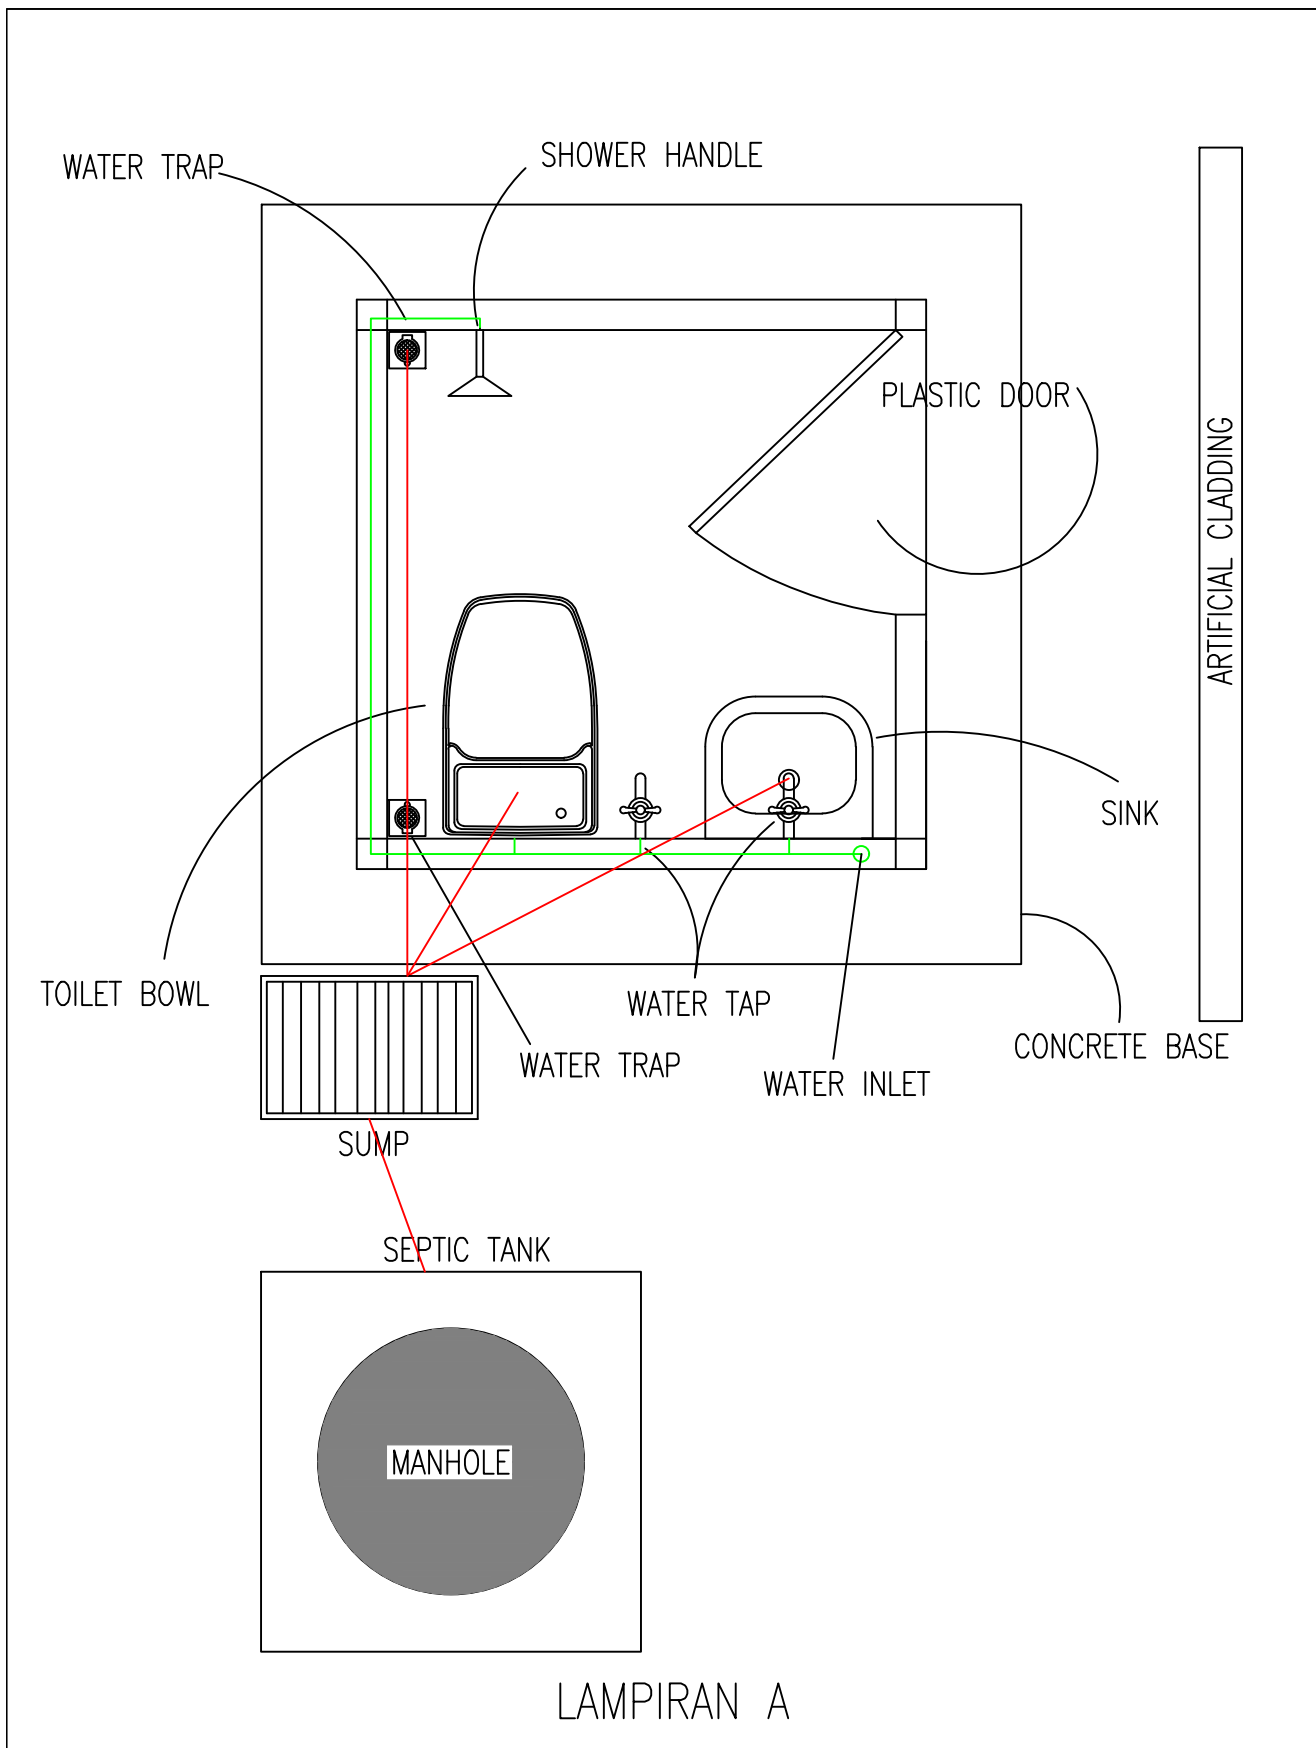

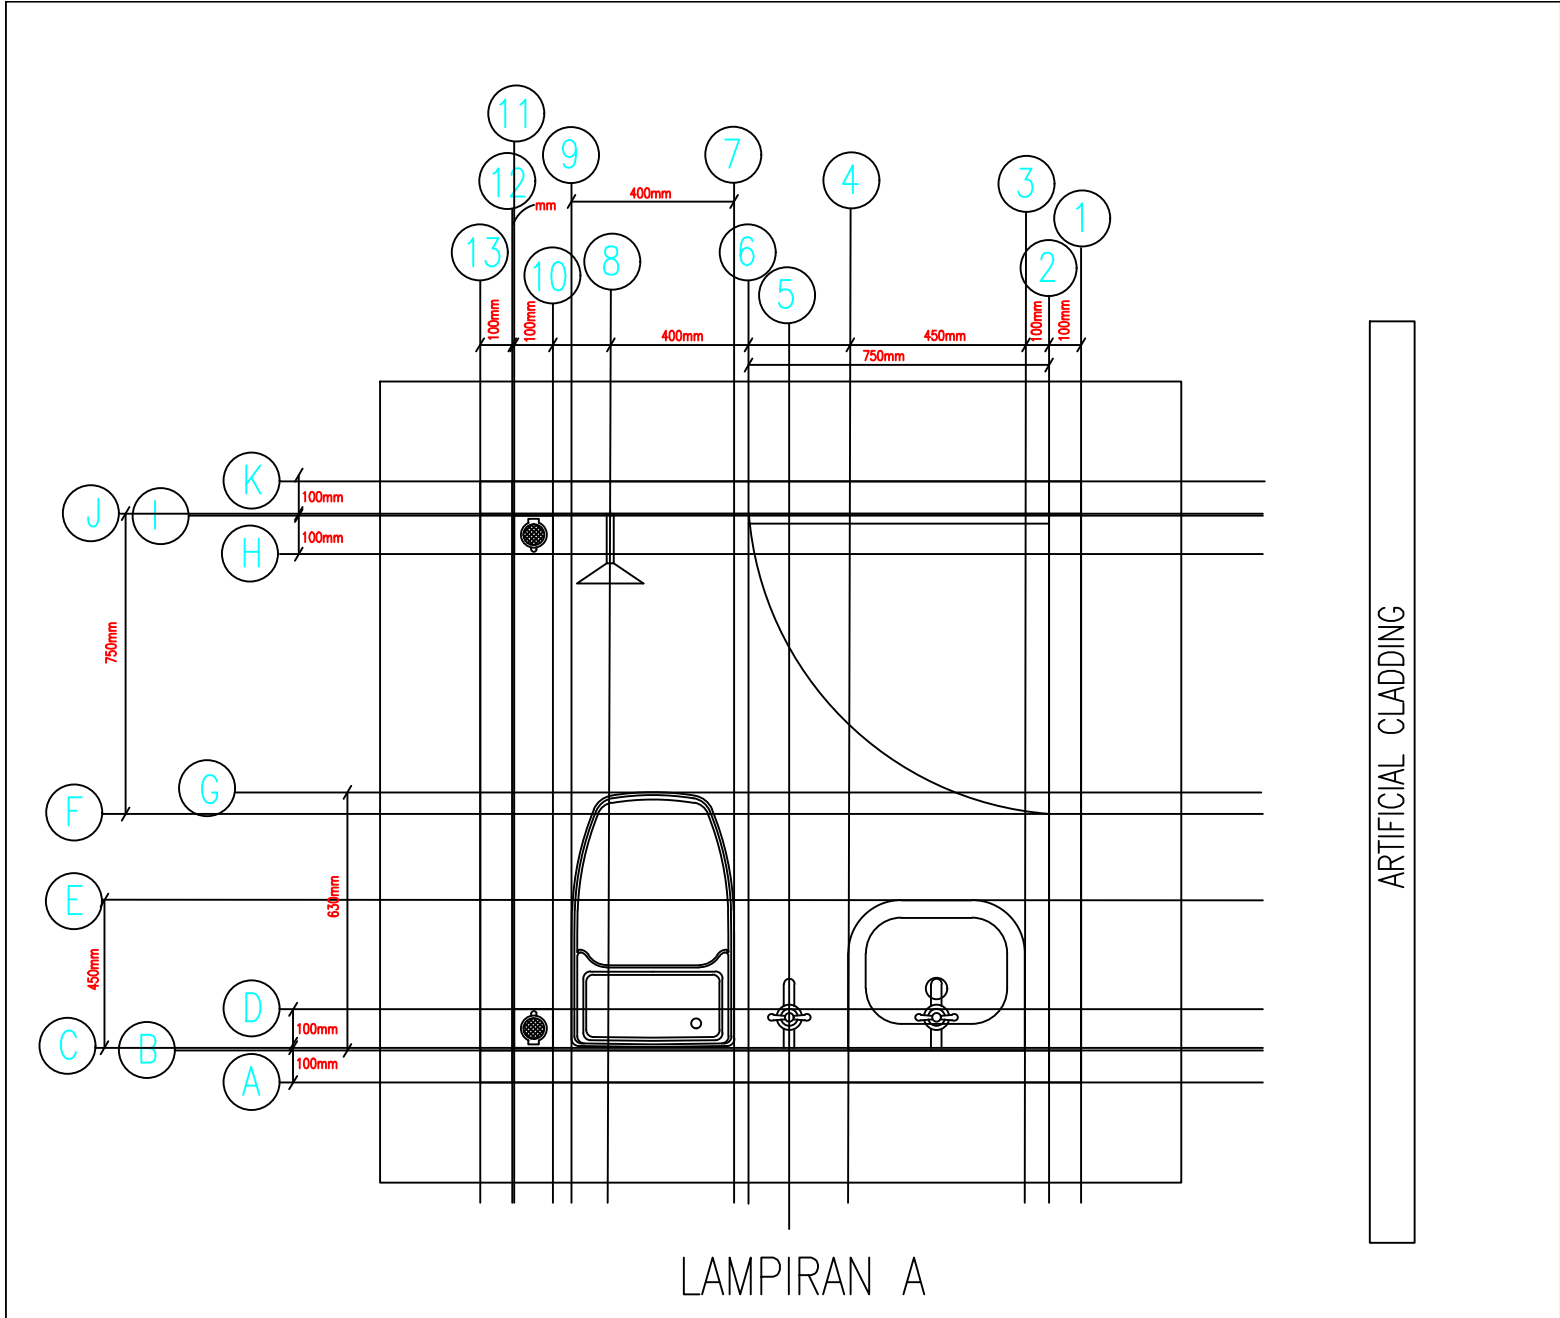


LAMPIRAN A


ARTIFICIAL CLADDING

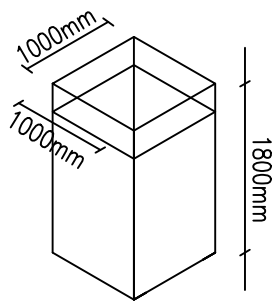


3D MODEL VIEW
(SEPTIC TANK)

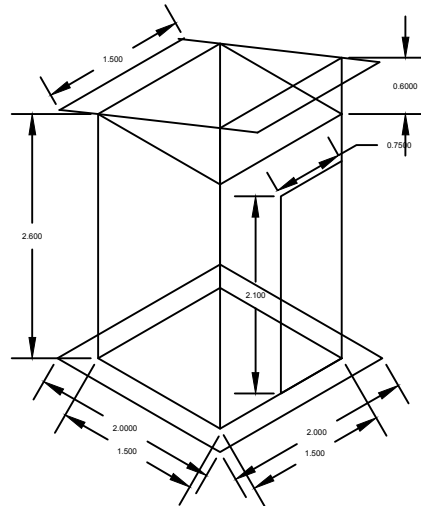


3D MODEL VIEW
(TOILET)

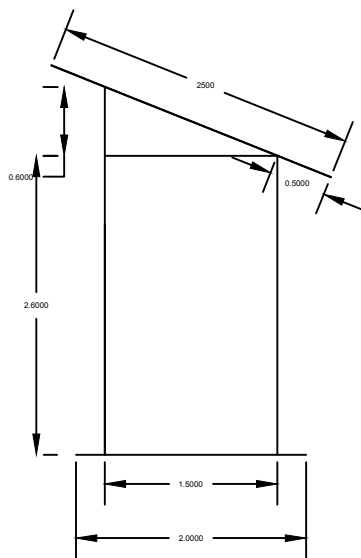


SIDE VIEW

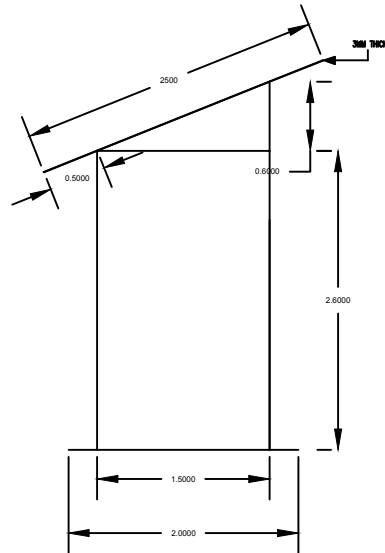

SIDE VIEW

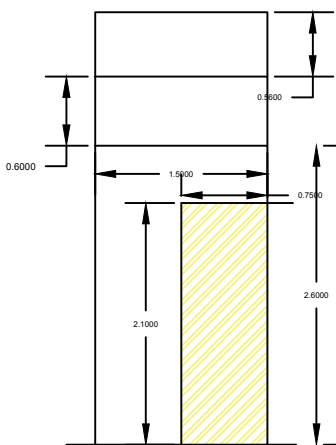

FRONT VIEW

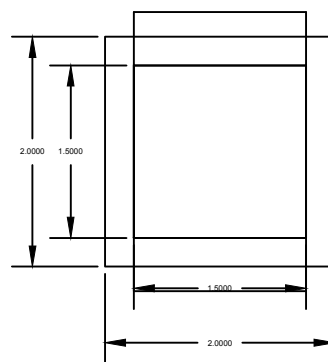

PLAN VIEW

LAMPIRAN A

